

Dachfenster

isoliert mit Holzrahmen

Das liegende Dachfenster mit dem grossen Lichteinfall.

- Isoliertes, formschönes Dachfenster mit Klappflügel
- Ideal für untergeordnete Räume
- Beschlagfreie, verkittete Isolierverglasung
- Verleimter Holzblendrahmen mit Dichtungsprofil aus Neoprene
- Beide Scheiben aus Klarsichtglas. Spezialscheiben für WC und Antisun auf Anfrage möglich
- Elegante Stellstange mit Festpositionen. Flügel kann zum Aussteigen zurückgelegt werden
- Teleskopspindel und Fernbedienungsstange gegen Aufpreis möglich

Normgrössen:

- 40 x 60 cm
- 50 x 70 cm
- 60 x 80 cm

Andere Grössen möglich auf Anfrage.

Dieses Dachfenster muss bauseits zwischen innerer Raumverkleidung und Eindeckrahmen gut isoliert werden.

Es kann mit Bleilaschen für alle Eindeckungsarten einbaufertig geliefert werden.

Fenêtres de toit

isolées avec cadre en bois

La fenêtre de toit rectangulaire avec un grand rendement de lumière naturelle.

- Isolée, forme esthétique avec ouvrant rabattable
- Idéale pour des locaux de moindre importance
- Sans ferrement, verre isolant mastiqué
- Châssis en bois collé avec joint en Néoprène
- Deux carreaux en verre à vitre transparent. Verre spécial pour WC et antisolaire sur demande
- Tringle élégante avec des positions fixes. L'ouvrant peut se rabattre sur la toiture et servir comme sortie sur toiture
- Plus-value pour vis sans fin et tringle manivelle

Dimensions normalisées:

- 40 x 60 cm
- 50 x 70 cm
- 60 x 80 cm

Autres dimensions sur demande.

La fenêtre de toit doit être posée avec une bonne isolation (isolation pas à notre charge) entre la frisette à l'intérieur et le châssis de recouvrement.

La fenêtre de toit peut être équipée avec des brides en plomb pour toutes les sortes de couverture.



Artikel-Nr No-d'article	Artikelbezeichnung Description de l'article	Dimension Dimension
743.3200	Dachfenster Kupfer / <i>cuivre</i>	40 x 60 cm
743.3400	Dachfenster Kupfer / <i>cuivre</i>	50 x 70 cm
743.3600	Dachfenster Kupfer / <i>cuivre</i>	60 x 80 cm
743.5200	Dachfenster Titan-Zink	40 x 60 cm
743.5400	Dachfenster Titan-Zink	50 x 70 cm
743.5600	Dachfenster Titan-Zink	60 x 80 cm

Bleilaschen einbaufertig angelötet


Brides en plomb soudées pour le montage de la fenêtre

		Anzahl der Bleilaschen/Fenster Nombre de brides en plomb par fenêtre		
		40 x 60 cm	50 x 70 cm	60 x 80 cm
für Falzziegeldach <i>pour couverture en tuiles à emboîtement</i>	42 x 15 cm	4	6	6
für Doppeldach <i>pour toit couverture double</i>	20 x 12 cm	12	14	14
für Einfachdach <i>pour toit couverture simple</i>	30 x 12 cm	8	8	10
Brustblechstreifen <i>bande à larmier d'adaptation</i>	12 cm	1	1	1

Fugenblech / Tôle pour joint


Mit Abbug und Zwischenrippen
CrNi, blank
Avec pil et nervures intermédiaires
CrNi, brut

Artikel-Nr No-d'article	Artikelbezeichnung Description de l'article	Dimension Dimension
652.125	CrNi, blank / CrNi, brut	1250 mm
652.092	CrNi, blank / CrNi, brut	950 mm
652.049	CrNi, blank / CrNi, brut	490 mm

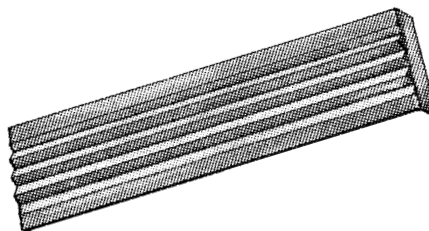


Aufsteckprofil / Profil à emboîter

Artikel-Nr No-d'article	Artikelbezeichnung Description de l'article	Länge Longueur
652.235	HDPE, schwarz/noir	2320 mm



Abtropfprofil / Profil goutte pendante

Artikel-Nr No-d'article	Artikelbezeichnung Description de l'article	Länge Longueur
652.253	HDPE, schwarz/noir	2500 mm




Schneefang / Pare-neige

Rohrhalter für Schneefanganlage für 1/2" Rohr
Dispositif de rétention de la neige pour tuyau 1/2"
Abgepackt/emballée à 25 Stk./pcs

Bei Montage unbedingt Gummirondellen
32 x 3 mm unterlegen / siehe S. 4.21
Montage avec des rondelles caoutchouc
32 x 3 mm / voir page 4.21

Artikel-Nr No-d'article	Artikelbezeichnung Description de l'article	Verpackung à Paquet à
652.500	feuerverzinkt/galvanisé	25 Stk. / pcs




Schneefangrohre / Tuyau d'arrêt-neige

verzinkt, mit Muffe / zingué
Länge / longueur: 6.00 m

Artikel-Nr No-d'article	Artikelbezeichnung Description de l'article	Länge Longueur
669.011	Ø 1/2"	6.0 m

Holzschrauben, 6-Kant-Kopf Vis-à-bois, tête hexagonale

Artikel-Nr. No-d'article	Artikelbezeichnung Description de l'article	Dim. Dim.	Länge Longueur
436.000	gelb verz. / galvanisée SW 13	Ø 7	110 mm
437.000	gelb verz. / galvanisée SW 13	Ø 7	120 mm
438.000	gelb verz. / galvanisée SW 13	Ø 7	130 mm



Holzschrauben mit BAZ 6-Kant-Kopf Vis-à-bois avec baz tête hexagonale

Artikel-Nr. No-d'article	Artikelbezeichnung Description de l'article	Dim. Dim.	Länge Longueur
439.301	verzinkt/ galvanisée	Ø 7	110 mm
439.302	verzinkt/ galvanisée	Ø 7	120 mm
439.303	verzinkt/ galvanisée	Ø 7	130 mm
439.304	verzinkt/ galvanisée	Ø 7	150 mm



Nur BAZ-Element / seulement élément BAZ

439.700 BAZ No. 7




BAZ No. 7

475.020 BAZ No. 16

BAZ No. 16



Dichtscheiben zu Gewindeformschrauben TDA/TDB Rondelles d'étanchéité pour vis autotaradeuses TDA/TDB



Artikel-Nr. No d'article	Stärke Épaisseur	Dimension Dimension
475.005	S16 Rostfreier Stahl/acier INOX	16 x 6,7 mm
475.001	S19 Rostfreier Stahl/acier INOX	19 x 6,7 mm
475.008	S22 Rostfreier Stahl/acier INOX	22 x 6,7 mm
475.009	S29 Rostfreier Stahl/acier INOX	29 x 6,7 mm
475.006	T16 Stahl verzinkt/acier zingué	16 x 6,7 mm
475.007	T19 Stahl verzinkt/acier zingué	19 x 6,7 mm

HG Hole-Grip


Kippdübel für die Verbindung von zwei Faserzementplatten in freier Überlappung und von Canaletas-Elementen.

Goujon avec ailette basculante pour l'assemblage de plaques de fibrociment en recouvrement libre ou d'éléments canaletas.

Artikel-Nr. No d'article	Stärke Épaisseur	Dimension Dimension
457.000	HG-T-BAZ-6.3 x 80 mit BAZ-Element avec élément BAZ	6.3 x 80 mm

Rohlinge / Tiges avec écrou

Artikel-Nr No-d'article	Artikelbezeichnung Description de l'article	Dim. Dim.	Länge Longueur
409.000	verzinkt/galvanisée	Ø M 7	150 mm
410.000	verzinkt/galvanisée	Ø M 7	200 mm
412.000	verzinkt/galvanisée	Ø M 7	250 mm
413.000	verzinkt/galvanisée	Ø M 7	300 mm
415.000	verzinkt/galvanisée	Ø M 7	350 mm
416.000	verzinkt/galvanisée	Ø M 7	400 mm
417.000	verzinkt/galvanisée	Ø M 7	450 mm
418.000	verzinkt/galvanisée	Ø M 7	500 mm




419.000 Nur Muttern/seulement écrous
Ø M 7

Hakenschrauben / Crochets

Express-Service

Abbiegen der Rohlinge zu 100 Stk.
pliage des tiges à 100 pcs.

Je Abbug Materialverlust 5 mm
perte du matériel par pliage 5 mm

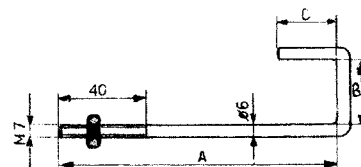

Original Twin-UD-90 Schrauben Vis original Twin-UD-90

Mit Doppelgewinde/avec filetage double

Artikel-Nr No-d'article	Artikelbezeichnung Description de l'article	Dim. Dim.	Länge Longueur
439.682	verzinkt/galvanisée	Ø 7	250 mm
439.683	verzinkt/galvanisée	Ø 7	270 mm
439.684	verzinkt/galvanisée	Ø 7	300 mm
439.685	verzinkt/galvanisée	Ø 7	330 mm
439.686	verzinkt/galvanisée	Ø 7	360 mm
439.687	verzinkt/galvanisée	Ø 7	400 mm
439.688	verzinkt/galvanisée	Ø 7	440 mm




Komplettsystem: Schablone für das richtige
Einsetzen (30°/60°) inklusive Torx-Bit in jeder
Verpackung enthalten

Système complet: dessin pour la pose
correct (30°/60°) inclus Torx-Bit disponible
dans chaque emballage de vis.

Dachschraube F2000 / Vis toiture F2000

mit Innensechskant SW5 /avec tête à six pans intérieur SW5

Artikel-Nr No-d'article	Artikelbezeichnung Description de l'article	Dim. Dim.	Länge Longueur
439.670	blau-verzinkt / zingué-bleu	Ø 7.0	230 mm
439.671	blau-verzinkt / zingué-bleu	Ø 7.0	250 mm
439.672	blau-verzinkt / zingué-bleu	Ø 7.0	270 mm
439.673	blau-verzinkt / zingué-bleu	Ø 7.0	300 mm
439.674	blau-verzinkt / zingué-bleu	Ø 7.0	330 mm
439.675	blau-verzinkt / zingué-bleu	Ø 7.0	360 mm
439.676	blau-verzinkt / zingué-bleu	Ø 7.0	400 mm
439.677	blau-verzinkt / zingué-bleu	Ø 7.0	440 mm




Absturzsicherungshaken

Crochet de sécurité pour toiture

Vorteil: Verwendung von Karabinerhaken und Dachl
Avantage: Utilisation pour mousqueton et l'échelle

Artikel-Nr No-d'article	Artikelbezeichnung Description de l'article
6025.115	verzinkt/ zingué
6025.116	braun/ brun
6025.117	rot/ rouge



Sicherheitsdachhaken Typ I

Crochet de sécurité pour toiture Typ I

geprüft und zertifiziert nach EN 517B
évalué et certifié selon EN 517B

verzinkt, mit 2 Schrauben
zinguée, avec 2 vis

Artikel-Nr No-d'article	Artikelbezeichnung Description de l'article
6025.120	grau beschichtet / thermolaqué gris
6025.122	braun beschichtet / thermolaqué brun
6025.124	rot beschichtet / thermolaqué rouge




Sicherheitsdachhaken Typ Trapac®

Crochet de sécurité pour toiture Typ Trapac®

geprüft und zertifiziert nach EN 517A
évalué et certifié selon EN 517A

verzinkt, oder verzinkt und pulverbeschichtet
inkl. Befestigungsnägel
zinguée ou zinguée et laqué, clous include

Artikel-Nr No-d'article	Artikelbezeichnung Description de l'article
6025.130	abgekröpft rot / coudé rouge
6025.132	abgekröpft braun / coudé brun
6025.134	abgekröpft anthrazit / coudé anthracite
6025.136	abgekröpft verzinkt / droits zinguée



Leiterhaken / Crochets de service (pour échelles)

Artikel-Nr No-d'article	Artikelbezeichnung Description de l'article
6025.102	Zum Einhängen verzinkt à suspendre, zinguée
6025.107	Zum Einhängen verzinkt, braun à suspendre, zinguée, brun
6025.103	Abgekröpft, verzinkt/ coudé, zinguée
6025.105	Abgekröpft, braun/ coudé, brun
	extra starke Ausführung dank Warm- verformung und spezieller Stahlqualität exécution extra fort grâce au déformement à chaud et une qualité d'acier spéciale
6025.109	Abgekröpft, verzinkt/ coudé, zinguée

